





ประมาณการโครงการก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลต้นหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

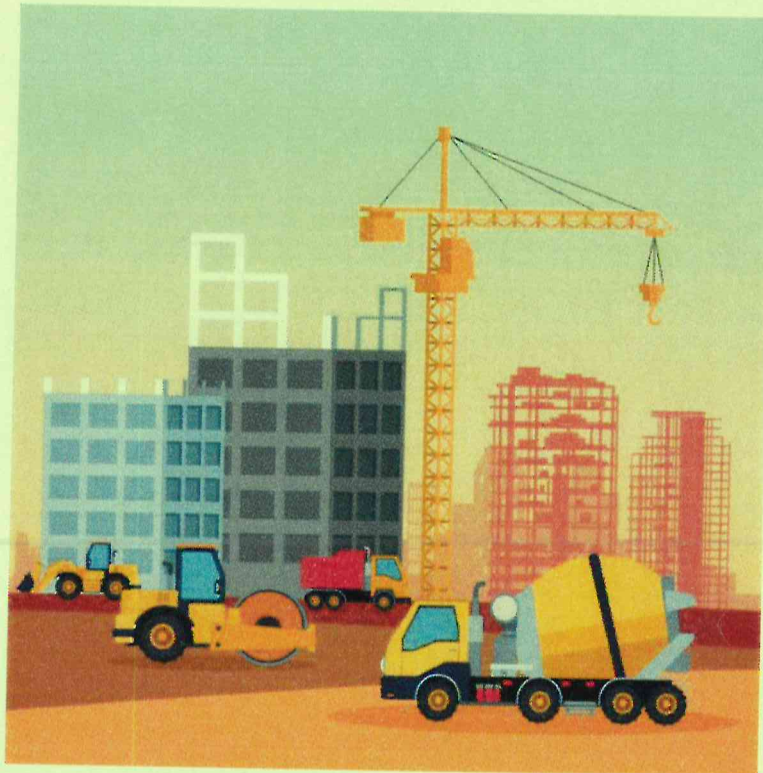

ประมาณการโครงการก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

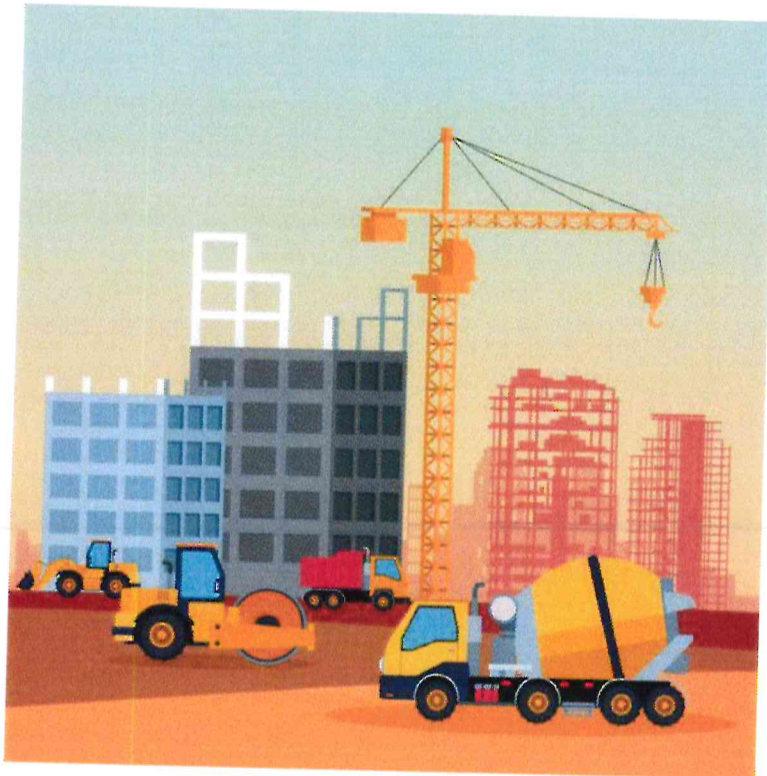

เทศบาลตำบลตันหยง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการก่อสร้างริ้วสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลต้นหยง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลตันหยง สูง 6.00 ม. ยาว 408.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยง

แบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด, แบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,667,627.50	
2	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5	83,381.38	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,751,008.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1,751,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายแวรสลัน แวดาราเซะ

ผู้ช่วยนางช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายภูมิ อ้นพวงรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลต้นยาง สูง 6.00 ม. ยาว 408.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี .

แบบเลขที่ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นยาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,275,529.68	1.3074	1,667,627.50	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก..0.%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
					พื้นที่ฝนตกชุก -
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,667,627.50	

ขนาดหรือเนื้อที่ 408.00 ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 4,087.32 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายแวรสลิน แวคาราเซ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายภูมิ อ้นพวงรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลต้นหมุย สูง 6.00 ม. ยาว 408.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอชะหาริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นหมุย

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รั้วเหล็กเดิม(407.8 x 0.8)	326.24	ตร.ม.	-	-	40.00	13,049.60	13,049.60	
2	รื้อถอน โครงสร้าง คสล. (ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน)	32.62	ลบ.ม.	-	-	600.00	19,572.00	19,572.00	
3	งานชุดดิน	131.54	ลบ.ม.	-	-	142.00	18,678.68	18,678.68	
4	ทรายหยาบ	3.26	ลบ.ม.	607.48	1,980.38	104.00	339.04	2,319.42	
5	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.26	ลบ.ม.	2,102.80	6,855.13	426.00	1,388.76	8,243.89	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	22.85	ลบ.ม.	2,168.22	49,543.83	466.00	10,648.10	60,191.93	
7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.184	ตัน	28,738.32	5,287.85	4,400.00	809.60	6,097.45	
8	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.203	ตัน	29,065.42	5,900.28	4,400.00	893.20	6,793.48	
9	เหล็ก RB Ø 12 มม.	2.488	ตัน	29,392.52	73,128.59	3,600.00	8,956.80	82,085.39	
10	ลวดผูกเหล็ก	86.25	กก.	49.07	4,232.29	-	-	4,232.29	
11	ไม้แบบ(ใช้งาน 80%)	225.76	ตร.ม.	544.29	122,878.91	139.00	31,380.64	154,259.55	
12	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" BS-S (หนา 2.95 มม. 37กก./ฟุต)	340.00	ฟุต	1,425.00	484,500.00	-	-	484,500.00	
13	ตาข่ายล็ก #12 ขนาด 2 นิ้ว (1.15 กก./ตร.ม.)	2,448.00	ตร.ม.	100.00	244,800.00	-	-	244,800.00	
14	ค่าแรงเชื่อม ตัด (12,580+2,815.2)	15,395.20	กก.	-	-	10.00	153,952.00	153,952.00	
15	ประตู่เหล็ก 1	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
16	ประตู่เหล็ก 2	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
17	ทาสีเหล็ก(เก็บรอยเชื่อม) (1แกลลอน=3.785 ลิตร)	7.00	แกลลอน	600.00	4,200.00	222.00	1,554.00	5,754.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				1,014,307.26		209,922.14	1,275,529.68	

โครงการก่อสร้างรั้วหน้ามัสยิดชุมชนตลาด

แบบสรุปราคาตกลงงานค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 จำนวน 1 แผ่น

โครงการก่อสร้างรั้วกึ่งรูปรีหน้าสี่เหลี่ยมขนคละลาด ความสูง 1.20-1.80 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 182.00 ม. พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 213.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลต้นยาง ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นยาง

ถอดแบบ/คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างรั้วกึ่งรูปรีพร้อมประตูระบายน้ำ	1,648,261.22	
2	ค่าแรงสูงใจ 5%	82,413.06	
รวมค่าก่อสร้างงานทั้งโครงการ		1,730,674.28	
สรุป เป็นราคาก่อสร้าง เป็นเงิน		1,730,000.00	
ตัวอักษร(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณการ ลงชื่อ ตรวจ
 (นายแวรุศรัตน์ แวดาราพะชะ) (นายภูมิ อินพวงรัตน์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 จำนวน 1 แผ่น

โครงการก่อสร้างรั้วคูโบรหน้ามีสัทธิชุมชนตลาด ความสูง 1.20-1.80 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 182.00 ม. พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 213.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลก้า
 สถานีก่อสร้าง เทศบาลตำบลต้นหมง ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นหมง

ถอดแบบ/คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน เงินใน เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	1,260,716.86	1.3074	1,648,261.22	
รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				1,648,261.22	

ยาว 213.00 เมตร เหล็ย 7,738.31 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....
 (นายแวงรุศถัน แวตราเซะ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....
 (นายภูมิ อินพวงรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 2 จำนวน 4 แผ่น

โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณหน้ามีชัยชุมชนตลาด ความสูง 1.20-1.80 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 182.00 ม. พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 213.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาล
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลต้นหมย ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นหมย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วไม้รี								
1.1	งานรอกอนรั้วเดิม - รอกอน โครงสร้าง คสล. - รอกอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	11.30	ลบ.ม.		-	600.00	6,780.00	6,780.00	รื้อขนไป
1.2	งานชุดดินถมกลับ	273.00	ตร.ม.		-	40.00	10,920.00	10,920.00	รื้อขนไป
1.3	พรายหยาบรองกันหลุม	61.65	ลบ.ม.	607.48	1,105.61	142.00	8,754.30	8,754.30	
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.82	ลบ.ม.	2,102.80	3,827.10	426.00	775.32	1,294.89	
1.5	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	21.47	ลบ.ม.	2,168.22	46,551.68	532.00	11,422.04	4,602.42	
1.6	เหล็ก RB ๑6 มม.	0.393	ตัน	28,738.32	11,294.16	4,400.00	1,729.20	57,973.72	
1.7	เหล็ก RB ๑9 มม.	0.001	ตัน	29,065.42	29.07	4,400.00	4.40	33.47	
1.8	เหล็ก RB ๑2 มม.	2.146	ตัน	29,392.52	63,076.35	3,600.00	7,725.60	70,801.95	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	76.20	กก.	49.07	3,739.13		-	3,739.13	
2	ไม้แบบ (ใช้งาน 80%)	302.20	ตร.ม.	350.00	105,770.00	139.00	42,005.80	147,775.80	
รวมงานรั้วไม้รี 1					235,393.10		83,525.94	318,919.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แผ่นที่ 3 จำนวน 4 แผ่น

โครงการก่อสร้างรั้วกึ่งอัตโนมัติสำหรับติดตั้งขนาดสูง 1.20-1.80 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 182.00 ม. พร้อมประตูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 213.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาล
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลต้นหมย ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นหมย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	ผนังก่ออิฐบล็อก	235.20	ตร.ม.	132.76	31,225.15	69.00	16,228.80	47,453.95	
1.11	ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม (สามแต่ร่องไขว้แนวสองหน้า)	98.00	ตร.ม.	500.00	49,000.00	95.00	9,310.00	58,310.00	
1.12	คานทับหลัง	173.00	ม.	241.49	41,777.77	64.00	11,072.00	52,849.77	
1.13	งานฉาบปูนผนัง	470.40	ตร.ม.	55.60	26,154.24	87.00	40,924.80	67,079.04	
1.14	งานฉาบปูนโครงสร้าง	80.55	ตร.ม.	72.00	5,799.60	115.00	9,263.25	15,062.85	
1.15	งานทาสีน้ำ	650.00	ตร.ม.	35.00	22,750.00	34.00	22,100.00	44,850.00	
1.16	ป้ายชื่อคูโบร	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
1.17	ประตู 1	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
1.18	ประตู 2	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
1.19	ประตู 3	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานรั้วกึ่งอัตโนมัติ 2				227,706.76		108,898.85	336,605.61	
	รวมงานรั้วกึ่งอัตโนมัติ 1+2				463,099.86		192,424.79	655,524.65	

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 49.00 ม.ภายในบริเวณสำนักงาน ทต.ต้นท

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอชะهير จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตันหยง

แบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด, แบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	200,180.27	
2	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5	10,009.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	210,189.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	210,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายแวรุสตัน แวดาราชะ

ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายภูมิ อ้นพวงรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 49.00 ม.ภายในบริเวณสำนักงาน ทต.ตันหยง

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่ ลงวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตันหยง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 . จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,113.25	1.3074	200,180.27	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก..0.%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
					พื้นที่ฝนตกชุก -
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,180.27	

ขนาดหรือเนื้อที่ 49.00 ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 4,085.31 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายแวรสติน แวดาราชะ

ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายภูมิ อินพวงรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 49.00 ม.ภายในบริเวณสำนักงาน ทต.ต้นหยง

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอชะهير จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นหยง

แบบเลขที่

ลงวันที่

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อระบายน้ำ								
1	งานขุดดิน	82.32	ลบ.ม.		-	125.00	10,290.00	10,290.00	
2	คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม.	6.02	ลบ.ม.	2,102.80	12,658.86	426.00	2,564.52	15,223.38	
3	ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ชั้น 3	43.00	ท่อน	648.47	27,884.21	345.00	14,835.00	42,719.21	
	งานบ่อพักน้ำ 6 ชุด				-		-	-	
1	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	607.48	182.24	112.00	33.60	215.84	
2	คอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.	0.30	ลบ.ม.	2,101.80	630.54	426.00	127.80	758.34	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	5.52	ลบ.ม.	2,168.22	11,968.57	466.00	2,572.32	14,540.89	
4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.20	ตัน	29,065.42	5,929.35	4,400.00	897.60	6,826.95	
5	ถวคูเหล็ก	6.12	กก.	49.07	300.31		-	300.31	
6	ไม้แบบ(ใช้งาน 80%)	38.40	ตร.ม.	544.29	20,900.74	139.00	5,337.60	26,238.34	
7	ผ้าตะแกรงเหล็ก	6.00	ผา	4,000.00	24,000.00		-	24,000.00	
	งานบีบอัดดีดและฮิน				-		-	-	
1	งานร้อยยี่ทางเท้าเดิม	1.00	รายการ		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานย้ายท่อประปาใต้ดิน	1.00	รายการ		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				104,454.81		38,368.44	153,113.25	

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายริมคลอง(นางโยง) ปน ถ.5-005

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายริมคลอง(นาโยง) ปน ถ.5-0005
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นหยง
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
 ปริมาณงาน

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	385,157.11	Factor F 1.3624
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. 5%	19,257.86	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	404,414.97	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)	404,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ

456.000 ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 105 วัน/จำนวน 1 งวด

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

885.96 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง ได้รวมระยะเวลาตามมติ ครม. 50% แล้ว

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

นายแวรสติน แวดาราเซ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นายภูมิ อ้นพวงรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสร้างถนนคสล. ถนนสายริมคลอง(นาโยง) ปน ถ.5-00 ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขาม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นหยง
 แบบเลขที่ 0

(รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.				1.3624		
	1.3 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.	5.00	400.00	2,000.00	1.3624	544.96	2,724.80
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	456.00	1.76	802.56	1.3624	2.40	1,093.41
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	456.00	11.14	5,079.84	1.3624	15.18	6,920.77
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3624	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.		235.67	-	1.3624	321.08	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.			-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	76.95	285.81	21,993.08	1.3624	389.39	29,963.37
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.80	988.68	22,541.90	1.3624	1,346.98	30,711.08
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตกว้าง 4.00ม.หนา 0.15 ม. กำลังอัดคอนกรีต 240 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	456.00	423.77	193,239.12	1.3624	577.34	263,268.98
	4.3 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion joint)	ม.	4.00	289.25	1,157.00	1.3624	394.07	1,576.30
	4.4 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction joint)	ม.	84.00	155.78	13,085.52	1.3624	212.23	17,827.71
	4.5 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ม.		78.92	-	1.3624	107.52	-
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	11.40	187.88	2,141.83	1.3624	255.97	2,918.03
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.		290.00	-	1.3624	395.10	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,610.67	15,664.02	1.3624	3,556.78	21,340.66
8	งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ							
	8.1 งานย้ายต้นไม้	ต้น	5.00	1,000.00	5,000.00	1.3624	1,362.40	6,812.00
รวมค่าก่อสร้าง								385,157.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

282,704.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

รวมค่าก่อสร้าง

385,157.11

เงินเพิ่มตามมติ ครม.

5%

19,257.86

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง

404,414.97

ตัวอักษร(-เงินสี่แสนสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)


โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 7
(ถนนสายبابอเฮง -โต๊ะจาง)ต่อจากโครงการเดิม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคลองเทศบาล7(ถนนสายบอบเฮง-โต๊ะจาง)ต่อจากโครงการเดิม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นหยง
 แบบเลขที่ 0
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
 ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	47,104.68	Factor F 1.3624
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. 5%	2,355.23	- เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	49,459.91	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	49,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 8.00 ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน/จำนวน 1 งวด
 เฉลี่ยราคา เมตรละ 6,125.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ได้รวมระยะเวลาตามมติ ครม. 50% แล้ว

(ลงชื่อ).......... ประมาณการ

นายแวรสลิน แวดาราเซ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).......... ตรวจ

นายภูมิ อันพวงรัตน์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ถนนเทศบาล7(ถนนสายบาบองเฮง-ใต้จาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นหยง หมู่ที่ 2 ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลต้นหยง
 แบบเลขที่ 0

(รายละเอียดตามแบบแปลนรายการที่เทศบาลกำหนด)

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานคูระบายน้ำ คสล. กว้าง0.60ม.ยาว 8.00ม. งานก่อสร้าง							
1.1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	8.91	125.00	1,113.75	1.3624	170.30	1,517.37
1.2	งานถมดิน	ลบ.ม.		235.67	-	1.3624	321.08	-
1.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.34	988.68	336.15	1.3624	1,346.98	457.97
1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.34	2,267.77	771.04	1.3624	3,089.61	1,050.46
1.5	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3.06	2,474.22	7,571.11	1.3624	3,370.88	10,314.88
1.6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	0.069	36,825.84	2,540.98	1.3624	50,171.52	3,461.83
1.7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	0.195	36,314.62	7,081.35	1.3624	49,475.04	9,647.63
1.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.92	49.07	388.63	1.3624	66.85	529.47
1.9	ไม้แบบ(1)	ตร.ม.	30.02	399.05	11,979.48	1.3624	543.67	16,320.84
1.10	ท่อ PVC Ø 2"	ม.	1.00	70.00	70.00	1.3624	95.37	95.37
1.11	ท่อ PVC Ø 4"	ม.	1.00	250.00	250.00	1.3624	340.60	340.60
1.12	ผ้าตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.70 ม.	ผา	2.00	1,236.15	2,472.30	1.3624	1,684.13	3,368.26
รวมค่าก่อสร้าง								47,104.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

34,574.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

รวมค่าก่อสร้าง

47,104.68

เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5%

2,355.23

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง

49,459.91

ตัวอักษร(-เงินสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์-)

